



Model (Standard Hoparlör)	SA460-DRWC* SA461-DRW*	SA360-DRWC SA361-DRW	SA 60-DRWC SA261-DRW
Cihaz Yapılandırması			
Pil boyutu 60-DRWC	Şarj edilebilir Lityum İyon		
Pil boyutu 61-DRW	312 Pil		
Pil boyutu 62-DRW	13 Pil		
Hoparlör Seçenekleri	LP, MP, HP, UP		
Kontrol Seçenekleri	Program butonu (61-DRW ve 60-DRWC), Çok fonksiyonlu düğme (62), Telecoil (62)		
IP Sınıflandırması	IP68		
Odyolojik Özellikler			
Kanal Sayısı	12	12	10
Binaural Directionality III	●	-	-
Uzaysal Algı	●	-	-
Autoscope Adaptive Directionality (w/Adjustable Directional Mix)	●	●	-
Adjustable Directional Mix	●	●	-
Synchronised Soft Switching	●	●	●
Streaming Bass Boost	2 Seçenek	1 Seçenek	1 Seçenek
Fixed Directionality	●	●	●
Çevresel Optimize Edici I	●	-	-
Noise Tracker II	2 Seçenek	1 Seçenek	1 Seçenek
Wind Guard	2 Seçenek	1 Seçenek	1 Seçenek
Impulse Noise Reduction	2 Seçenek	1 Seçenek	-
Expansion	2 Seçenek	1 Seçenek	1 Seçenek
Sound Shaper	●	●	●
DFS Ultra III (+Müzik Modu)**	●	●	●
Synchronised Acceptance Manager	●	●	●
Tinnitus Sound Generator	●	●	●
İşlevsel Özellikler			
Ear-to-Ear İletişim	●	●	●
Bluetooth® Auracast™	●	●	●
Doğrudan Ses Aktarımı (uyumlu iOS*** ve Android™ cihazlarıyla)	●	●	●
TV-Streamer+, Multi-Mic+ ve Remote Control	●	●	●
ReSound Smart 3D™ uygulaması	●	●	●
Uzaktan İnce Ayar ve Güncellemeler			
ReSound Assist	●	●	●
ReSound Assist Live	●	●	●
Uzaktan Ürün Yazılımı Güncellemeleri	●	●	●
Fitting Özellikleri			
Fitting Yazılımı ReSound Smart Fit™ 2.1 veya üzeri	●	●	●
Manuel Programlar	4	4	4
Datalogging	●	●	●
Noahlink Wireless ile Kablosuz fitting	●	●	●
Otomatik Hoparlör Tespiti	●	●	●

* SAX60-DRWC ve SAX61-DRW modelleri, demo amaçlı olarak özellik setini en üst seviyeden diğer fiyat noktalarına değiştirme olanağına sahiptir.

** Müzik Modu yalnızca Savi 4'te mevcuttur.

*** MFi, iOS 15.3 ve iPadOS 15.3 veya üzeri yazılım güncellemeleriyle iPhone 11 veya sonraki modelleri, iPad Pro 12.9 inç (5. nesil), iPad Pro 11 inç (3. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad mini (6. nesil) veya sonraki modelleri için eller serbest telefon görüşmelerini destekler.

Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı

17 bant, Otomatik ses kontrol sistemi, Çift mikrofon, Feedback yönetimi, Gürültü azaltıcı, Alçak frekans mak.çıkış MPO,Frekans kaydırma, Kazanç kontrol GC, Yüksek frekans mak.çıkış PC, Otomatik kazanç kontrol AGC, Susturucu,Ses temizleyici,Memnuniyet günlüğü, FM Sistem Uyumlu,Şarj edilebilir



Masaüstü Şarj Aleti



Standard Şarj Aleti



Premium Şarj Aleti



Teknik Veri	Premium Şarj Aleti	Standart Şarj Aleti	Masaüstü Şarj Aleti
Boyutlar	99.4 x 35 x 67.5 mm / 3.9 x 1.4 x 2.7"	100.2 x 42 x 54.8 mm / 3.9 x 1.7 x 2.2"	82 x 36 x 45 mm / 3.2 x 1.4 x 1.8"
Ağırlık	145 gram / 5.1 oz	95 gram / 3.3 oz	82 grams / 2.9 oz
Güç Kaynağı	USB güç kaynağı, 5 V	USB güç kaynağı, 5 V	USB güç kaynağı, 5 V
Dahili Güç Kaynağı	Şarj edilebilir Lityum-İyon Batarya, 3.6 V, 2600 mAh	N/A	N/A
Şarj cihazındaki dahili lityum iyon pil için şarj süresi	Pilin ilk durumuna bağlı olarak maksimum 3,5 saat	N/A	N/A
Pil ömrü (tam şarjı, şebeke gücüne bağlı değil)	"İki işitme cihazının minimum üç tam şarjı, işitme cihazı olmadan: 12 ay"	N/A	N/A
İşitme cihazının şarj süresi	< 40C (104F): Pilin ilk durumuna bağlı olarak 3 saat	< 40C (104F): Pilin ilk durumuna bağlı olarak 3 saat	< 40C (104F): Pilin ilk durumuna bağlı olarak 3 saat
İşitme cihazı ve şarj cihazı arasındaki kablosuz frekans	2.4 GHz ve 333 kHz	2.4 GHz ve 333 kHz	2.4 GHz ve 333 kHz
ESD toleransı	IEC 61000-4-2 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi standardına göre	IEC 61000-4-2 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi standardına göre	IEC 61000-4-2 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi standardına göre
Çalışma ve Şarj sıcaklığı	+ 5 °C ila + 40 °C, %15 - %90 bağıl nem aralığında, yoğunlaşmaz	+ 5 °C ila + 40 °C, %15 - %90 bağıl nem aralığında, yoğunlaşmaz	+ 5 °C ila + 40 °C, %15 - %90 bağıl nem aralığında, yoğunlaşmaz
Şarj cihazı ve işitme cihazı için saklaması sıcaklığı	- 25 °C ila + 5 °C, + 5 °C ila + 35 °C, %90'a kadar bağıl nemde, yoğunlaşmaz, > 50 hPa'ya kadar su buharı basıncında 35 °C ila 70 °C	- 25 °C ila + 5 °C, + 5 °C ila + 35 °C, %90'a kadar bağıl nemde, yoğunlaşmaz, > 50 hPa'ya kadar su buharı basıncında 35 °C ila 70 °C	- 25 °C ila + 5 °C, + 5 °C ila + 35 °C, %90'a kadar bağıl nemde, yoğunlaşmaz, > 50 hPa'ya kadar su buharı basıncında 35 °C ila 70 °C

Teknik Özellikler



		LP	MP	
		ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc coupler	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc coupler	
Reference test gain (60 dB SPL input)	HFA	31	36	dB
Full-on gain (50 dB SPL input)	Max. HFA	56 50	60 55	dB
Maximum output (90 dB SPL input)	Max. HFA	113 109	115 113	dB SPL
Total harmonic distortion	500 Hz	0.6	0.7	%
	800 Hz	0.8	0.9	
	1600 Hz	1.4	1.3	
Telecoil sensitivity (1 mA/m input)*	Max.	87	90	dB SPL
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)	HFA	92	97	
Full-on telecoil sensitivity @ 1mA/m	HFA	81	86	
Equivalent input noise, w/o Noise reduction		22	20	dB SPL
1/3 Octave Equivalent input noise, w/o Noise reduction	1600 Hz	8	9	dB SPL
Frequency range		<200 - >8000	<200 - >8000	Hz
Battery Lifetime (Battery type Rechargeable)**		30 (max) 24 (typ)	30 (max) 24 (typ)	Hours
Current Drain (Quiescent / Operating) (Model 61-DRW, 62-DRW)		0.81 / 1.03	0.81 / 0.92	mA

* Telecoil is only for the V1x62-DRW models.
** Expected operating time of the rechargeable battery depends on active features, the use of wireless accessories, hearing loss, battery age and sound environment.
Maximum number includes no streaming; typical number includes several hours of streaming.

Patent başvurusu yapılmıştır.

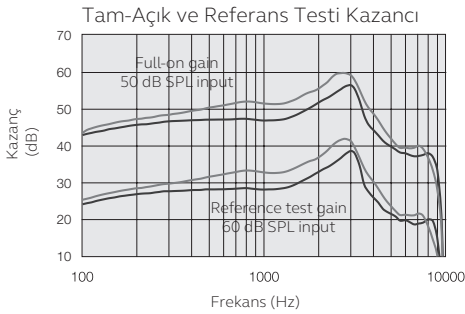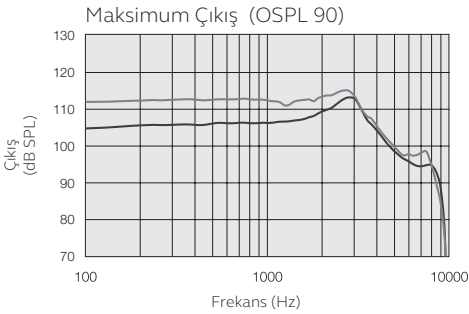

■ LP
■ MP

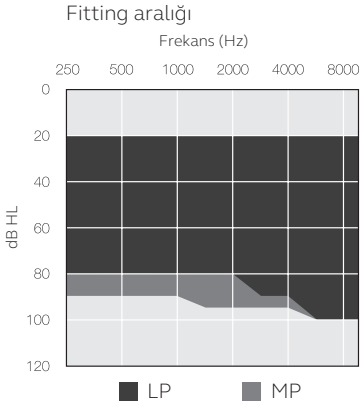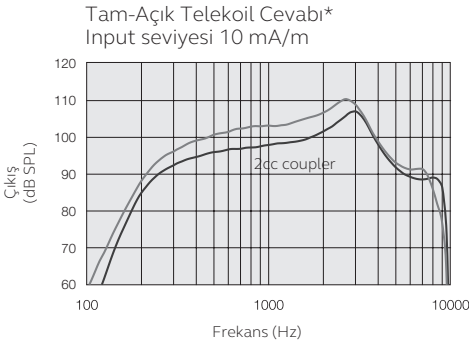

■ LP
■ MP



All specifications are subject to change without notice.

Teknik Özellikler



		HP	UP	
		ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc coupler	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 2cc coupler	
Reference test gain (60 dB SPL input)	HFA	41	46	dB
Full-on gain (50 dB SPL input)	Max. HFA	60 54	71 65	dB
Maximum output (90 dB SPL input)	Max. HFA	120 118	129 123	dB SPL
Total harmonic distortion	500 Hz	0.5	0.5	%
	800 Hz	0.8	0.4	
	1600 Hz	0.8	0.1	
Telecoil sensitivity (1 mA/m input)*	Max.	92	102	dB SPL
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)	HFA	103	106	
Full-on telecoil sensitivity @ 1mA/m	HFA	86	95	
Equivalent input noise, w/o Noise reduction		21	20	dB SPL
1/3 Octave Equivalent input noise, w/o Noise reduction	1600 Hz	9	8	dB SPL
Frequency range		<200 - 6590	<200 - 4650	Hz
Battery Lifetime (Battery type Rechargeable)**		30 (max) 24 (typ)	30 (max) 24 (typ)	Hours
Current Drain (Quiescent / Operating) (Model 61-DRW, 62-DRW)		0.81 / 0.94	0.81 / 0.87	mA

* Telecoil is only for the V1x62-DRW models.
** Expected operating time of the rechargeable battery depends on active features, the use of wireless accessories, hearing loss, battery age and sound environment.
Maximum number includes no streaming; typical number includes several hours of streaming.

Patent başvurusu yapılmıştır.

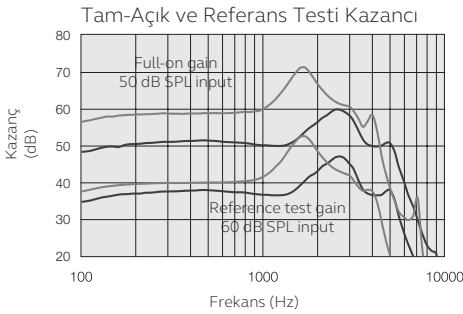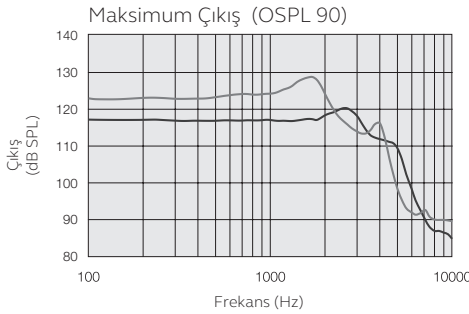

■ HP
■ UP

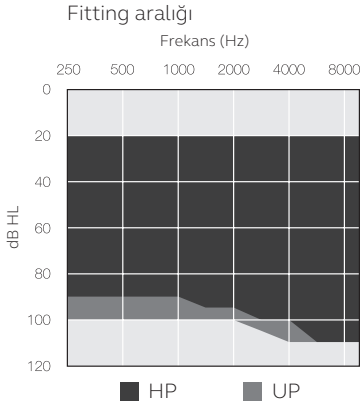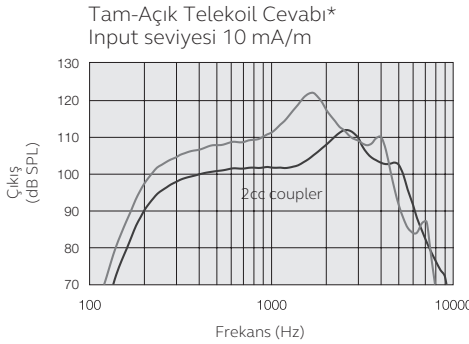

■ HP
■ UP

Tüm özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.